




Type: **EQ 250-2.3CF**

Art.-No.: **E00-25001**



Curve:

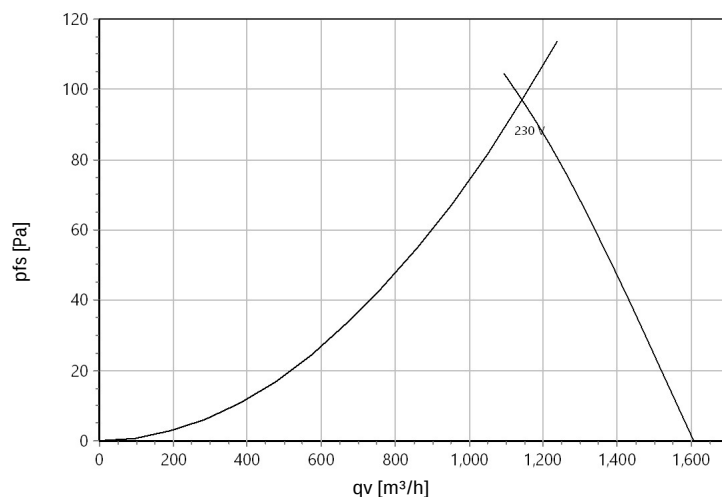

p: 1.15 kg/m³

Nominal Data:

U [V]	f [Hz]	C [μF]	P _e [kW]	I _N [A]	n _N [r/min]	t _R [°C]	k ₁₀ [m²s/h]	I _A / I _N	IP	m [kg]
1~230	50	4	0.123	0.54	2650	-25 .. +60	-	1.8	IP 44	3.5

Sound Data:


Frequency	Σ	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Distances	1 m	4 m
LwA(A,in) [dB(A)]		-28	-11	-5	-6	-7	-9	-17	LpA(A,in) [dB(A)]	-7	-17
LwA(A,out) [dB(A)]		-24	-12	-7	-6	-5	-8	-19	LpA(A,out) [dB(A)]	-7	-17

Wiring Diagram:

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter. Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet.

Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch. Thermostatic switch internal wired in series with windings.


Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur thermostatique en série avec le bobinage en cas de branchement



U₁ blau / blue / bleu
U₂ schwarz / black / noir
Z braun / brown / brun
PE gelb-grün / yellow-green / jaun-vert

01.009

Drawing:

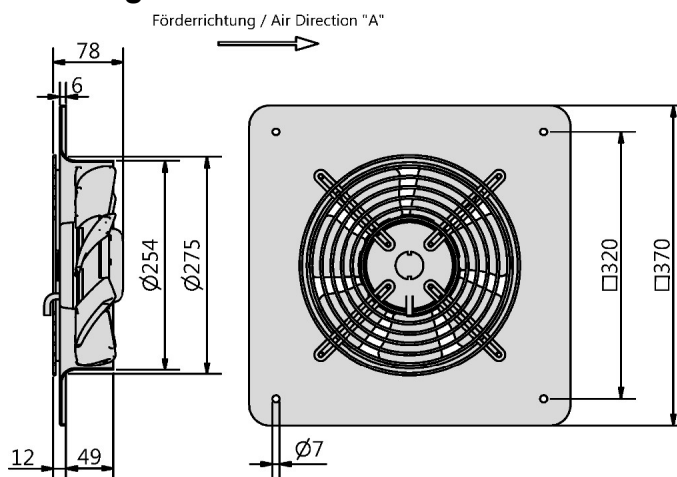




Type: **EQ 250-2.3CF**

Art.-No.: E00-25001



Förderrichtung / Air Direction "A"

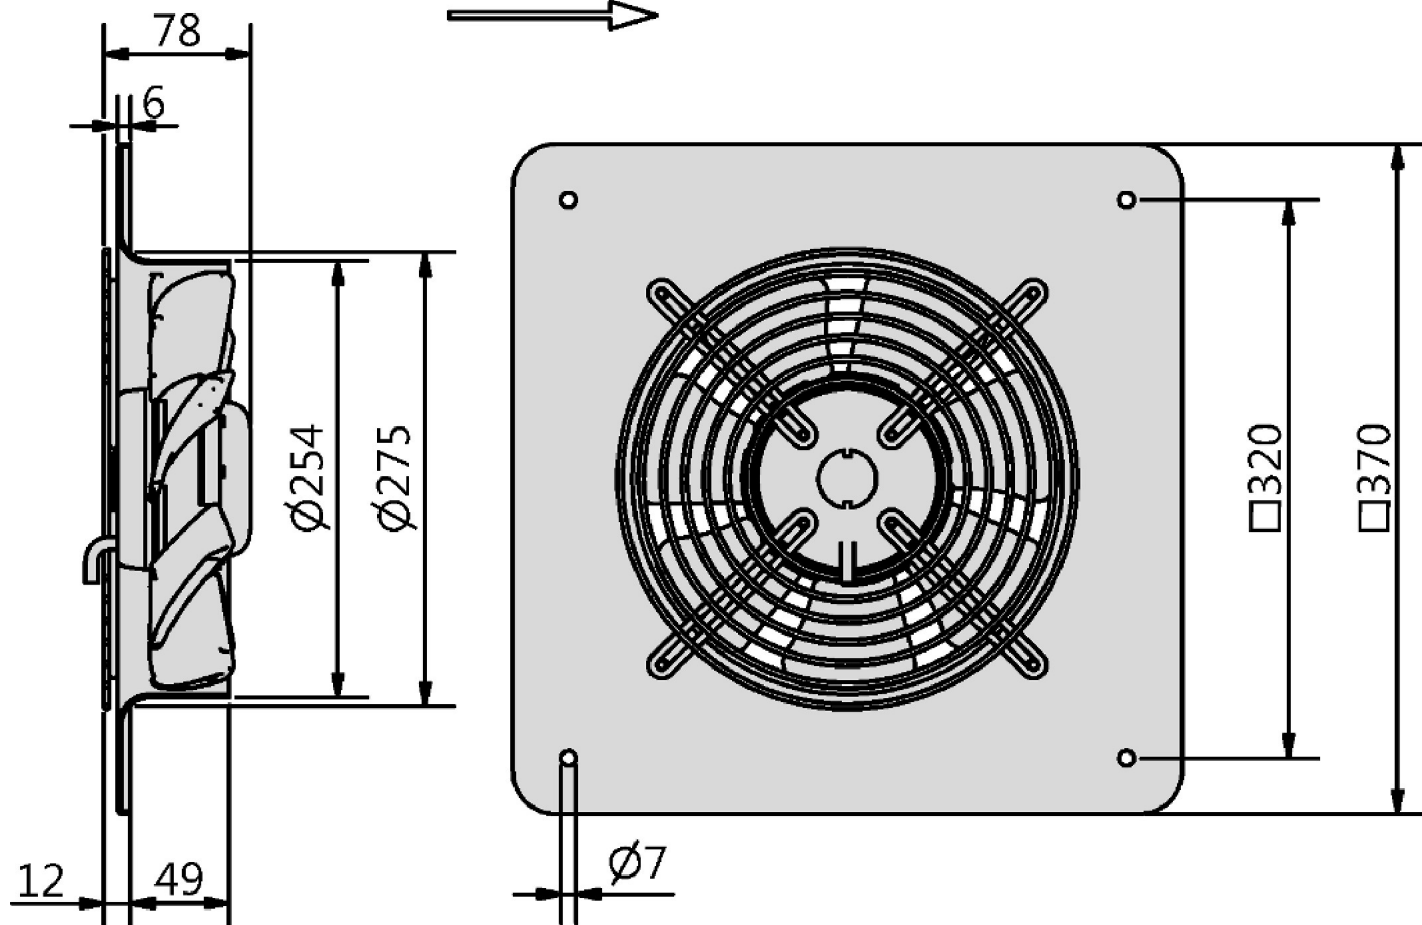




Type: **EQ 250-2.3CF**
 Art.-No.: E00-25001



Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter.
 Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet.

Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch.
 Thermostatic switch internal wired in series with windings.

*Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur
 thermostatique en série avec le bobinage en cas de branchement*



U₁ blau / blue / bleu
 U₂ schwarz / black / noir
 Z braun / brown / brun
 PE gelb-grün
 yellow-green
 jaun-vert

TK3-20005


01.009




Type: **EQ 250-2.3CF**
 Art.-No.: E00-25001



stat. Efficiency

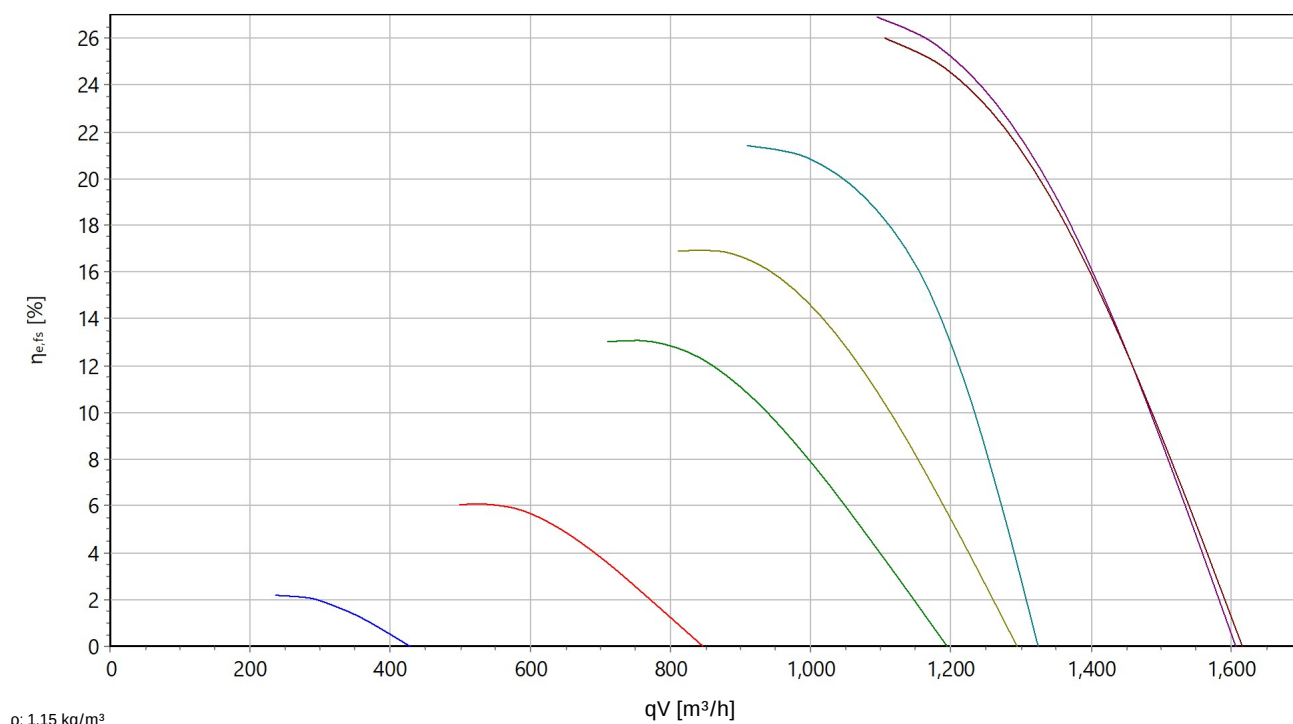

Input power

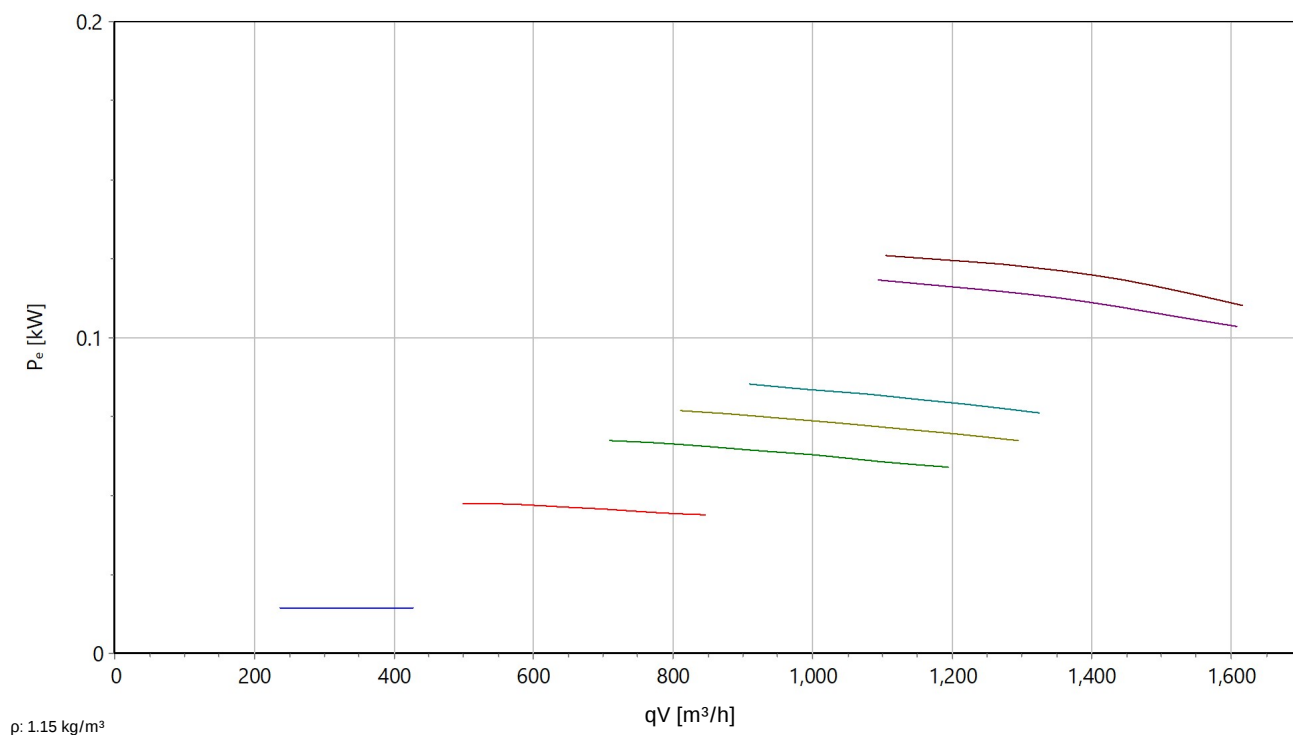



Type: **EQ 250-2.3CF**
 Art.-No.: **E00-25001**



Sound power

